

A⁺

Energetická třída chlazení i topení

Technologická převaha řady zaručuje vynikající výkon s nejnižšími provozními náklady. Využijte nejvyšší energetickou třídu A+++ klimatizací Inventor a vytvořte si atmosféru snů a zároveň ušetřete peníze a snižte svou energetickou stopu.



iA⁺

Inverter Algorithm Plus


iA Plus (Inverter Algorithm Plus)

Pokročilý algoritmus iA Plus vylepšuje provoz kompresoru na ideální úroveň Hz, což vede k dokonalému, nízkořlučnému provozu za každých podmínek a v každém okamžiku. Tato špičková technologie nejen maximalizuje energetickou účinnost, ale také zajišťuje, že váš spotřebič si udrží bezproblémový provoz po mnoho dalších let.

WiFi

Wi-Fi Standard

Řada klimatizací Inventor Wi-Fi Standard obsahuje USB flash disk, který vám umožní využívat všechny výhody vzdálené správy. Prostřednictvím chytré funkce Wi-Fi vytvoříte požadované prostředí, ať jste kdekoli. Stáhněte si aplikaci a ušetřete energii nastavením klimatizace pomocí smartphonu nebo tabletu.

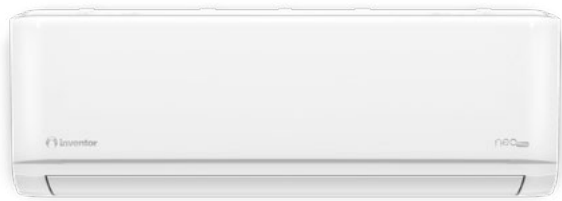

Breeze Away



UV-C a Ionizér



Ultra tichý
mód 19dB(A)



Follow Me



Topení
až do -20°C

Model			NECUVI-09WFI/NECUVO-09	NECUVI-12WFI/NECUVO-12
Chladicí výkon (Btu/h)			9.000 (3.500-11.000)	12.000 (4.700-14.700)
Chladicí výkon (kW)			2.64 (1.03-3.22)	3.52 (1.38-4.31)
Výkon topení (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.584 (3.640-14.950)
Výkon topení (kW)			2.93 (0.82-3.37)	3.98 (1.07-4.38)
Sezónní účinnost (V souladu s EN14825)	Chlazení	Pdesign (kW)	2.6	3.5
		Energetická třída	A+++	A+++
		SEER	8.8	8.5
		Roční spotřeba (kWh/rok)	103	144
	Topení (střední zóna)	Pdesign (kW)	2.4	2.6
		Energetická třída	A++	A++
		SCOP	4.6	4.6
		Roční spotřeba (kWh/rok)	730	791
	Topení (teplá zóna)	Pdesign (kW)	2.7	3.1
		Energetická třída	A+++	A+++
		SCOP	6.0	6.0
		Roční spotřeba (kWh/rok)	630	723
Napětí/frekvence/fáze (V/Hz/f)			220-240/50/1	220-240/50/1
Standardní proud (A)	Chlazení	2.73 (0.35-4.78)	4.37 (0.6-7.2)	
	Topení	2.83 (0.32-4.32)	4.24 (0.7-6.78)	
Příkon (kW)	Chlazení	0.63 (0.08-1.10)	0.99 (0.13-1.65)	
	Topení	0.65 (0.07-0.99)	1.02 (0.16-1.56)	
Průtok vzduchu (Turbo/High/Medium/Low/Silent) (m³/h)			510/360/300	520/370/310
Úroveň hluku [dB(A)]	Vnitřní jednotka (Silent/Low/Medium/High)	19/22/31/37	21/22/33/39	
	Venkovní jednotka	54	54.5	
Akustický tlak [dB(A)]	Vnitřní jednotka	54	55	
	Venkovní jednotka	58	61	
Odvlhčování	(L/h)	1.2	1.6	
	(L/den)	28.8	38.4	
Kompresor			ROTARY	ROTARY
Připojovací potrubí kapalina sání			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"
Napájecí kabel venkovní jednotky / pojistka (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10
Komunikační kabel (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5
Rozměry (WxDxH) (mm)	Vnitřní jednotka	802x200x295	802x200x295	
	Venkovní jednotka	765x303x555	765x303x555	
Čistá hmotnost (kg)			8.7/26.4	8.7/26.4
Chladivo / náplň (g)			R32/620	R32/620
Pracovní rozsah (°C)	Chlazení	-15-50	-15-50	
	Topení	-20-24	-20-24	